



## BLUE DYNAMIC EFB

### Principales ventajas

- Ciclo de vida más prolongado en comparación con una batería convencional
- Diseñada para vehículos con función Start-Stop convencional
- Tecnología VARTA EFB (Enhanced Flooded Battery) de alto rendimiento constante para coches con equipamiento de alta gama
- Proceso de fabricación limpio, utilizando un 20% menos de energía y generando un 20% menos de emisiones de gases de efecto invernadero. Circuito de reciclaje cerrado gracias a ecosteps®, para preservar los recursos naturales y proteger el medio ambiente
- Tecnología de rejilla PowerFrame® para una elevada potencia de arranque y un funcionamiento fiable

Para más información, visite [www.varta-automotive.com](http://www.varta-automotive.com)




### INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Código Europeo (ETN):	565 500 065
Nº artículo:	565 500 065 D84 2
Referencia Comercial:	D54
Código de barras:	4016987144558
Código UK:	100EFB
Unidad de embalaje:	1
Unidades por palet:	48

### INFORMACIÓN TÉCNICA


Tensión [V]:	12	Sujeción:	B13
Capacidad de batería [Ah]:	65	Esquema:	0
Corriente de prueba en frío, NE [A]:	650	Tipo de borne:	1
Longitud [mm]:	278	Tamaño de la carcasa:	T6/LBN3
Ancho [mm]:	175	Peso llena y cargada (kg):	18,63
Altura [mm]:	175		

## PLANOS



## ESTRUCTURA DE LA BATERÍA VARTA BLUE DYNAMIC CON TECNOLOGÍA EFB

- Diseñada con tecnología EFB (Enhanced Flooded Battery)
- La tecnología EFB utiliza un "scrim" especial de poliéster para fijar material activo a la placa
- Comportamiento de ciclo mejorado en comparación con las baterías húmedas convencionales

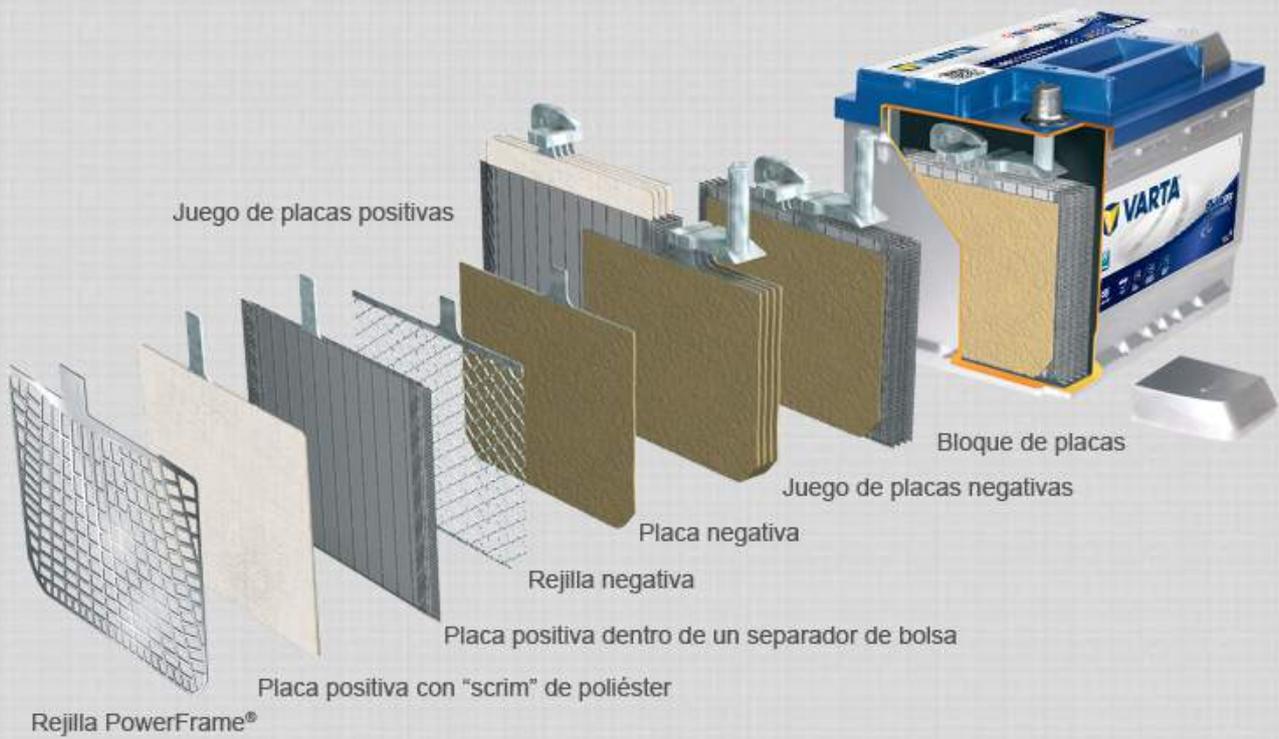



Características	<i>SILVER dynamic AGM</i>	<i>BLUE dynamic EFB</i>
<b>Número de tipos de batería</b>	5 tipos	5 tipos
<b>Función primaria</b>	Funcionalidad Start-Stop avanzada	Funcionalidad Start-Stop estándar
<b>Potencia de arranque en frío</b>	CCA 135 %*	CCA 115 %*
<b>Tecnología de batería</b>	AGM – Absorbent Glass Mat	EFB – Enhanced Flooded battery
<b>Rejilla positiva/Rejilla negativa</b>	PowerFrame® / Rejilla de metal fundido	PowerFrame® / Rejilla de metal expandido
<b>Calidad de primer equipo</b>	Cumple los requisitos para primeros equipos	Cumple los requisitos para primeros equipos
<b>Resistencia a los ciclos</b>	3x veces superior*	2x veces superior*
<b>Capacidad de descarga profunda</b>	Alta*	Media*

\* En comparación con las baterías convencionales